



Panel Led Empotrado



Potencia
60W


IP20
Protección

Vida Útil
25000HS

Factor de Potencia 0.9
Índice de aprovechamiento
de suministro eléctrico


Temperaturas
 Blanco Frío 8000K

120°
Ángulo de apertura

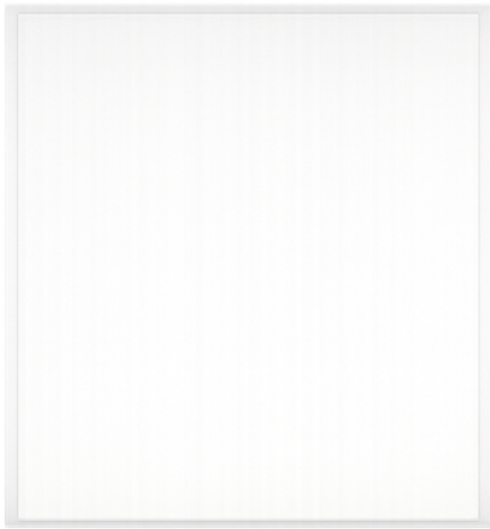

60W

valores expresados en mm



Características eléctricas

Modelo	QPE60-6060-CW
Tensión	AC165-265V
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	303mA
Potencia	60W
Factor de Potencia (FP)	0.9
Dimerizable	no
EMC	no
SDCM	no
ON-OFF Switch	1500
No Flicker - sin parpadeo	no
Clase de protección	II

PANEL EMPOTRABLE 60x60



Características lumínicas

Modelo	QPE-60W
Ángulo de Apertura	120°
CRI	≥80Ra
Tipo de LED	SMD2835
Vida útil	30000Hs
THD	≤20%
UGR	≤19

Temperaturas

Tipo de Blanco	Frío	
Temperatura Color	8000K	
Flujo Luminoso	5200lm-86.66lm/W	

SKU	Frío	QPE60-6060-CW	
-----	------	---------------	--

Características materiales


Tamaño	595x595x35mm
Peso (Neto)	11,7Kg
Material del cuerpo	Aluminio+Metal
Material del lente	PS
Conector	cable L-N-T
Color de carcasa	Blanco
Garantía	1 año
Temperatura de operación	-20°C~+40°C
Protección IP	20

Driver


Compatibilidad	60W
Tensión entrada	AC165-265V~
Tensión Salida	DC225V
Corriente entrada	337mA
Corriente salida	267mA
Factor de Potencia	>0.9
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura máx. permitida de la bobina interna	Ta:50°
Temperatura máx. admisible de la carcasa	Tc:85°
Garantía	1 año

Fotometrías

100W

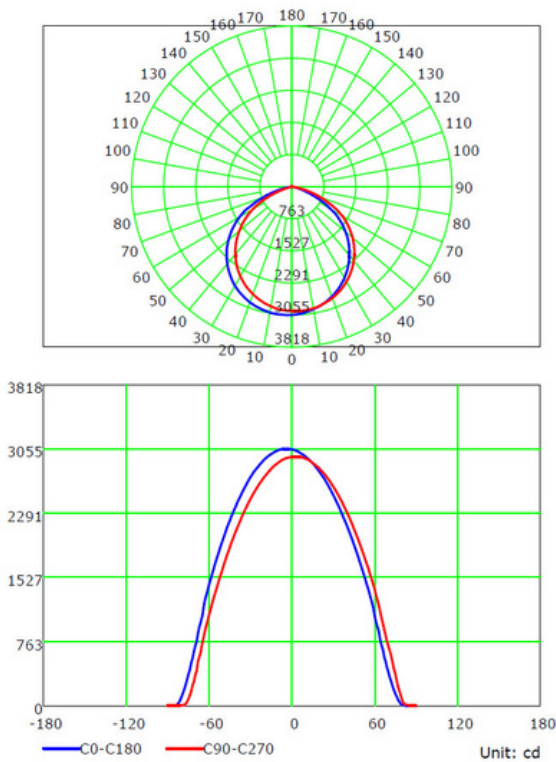

150W

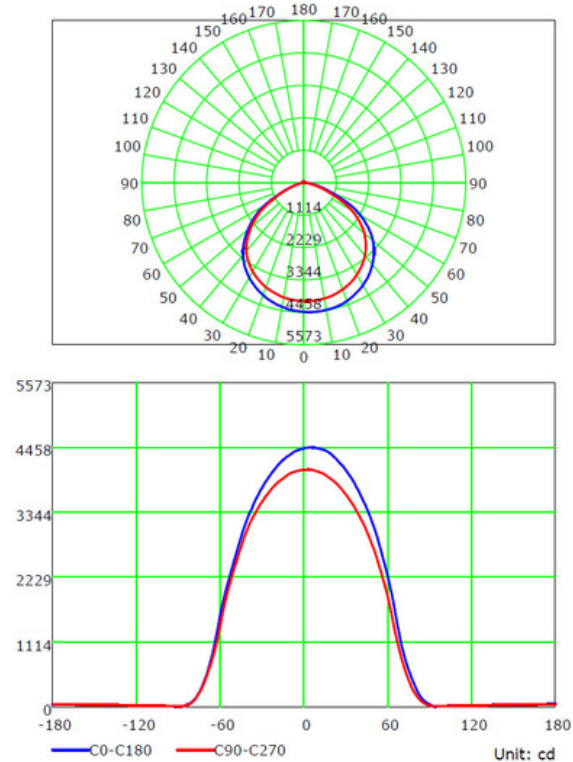

200W

